

### TECKENFÖRKLARING

- ENTREPRENADGRÄNS
- BEFINTLIGA HÖJDKURVOR 1 M
- STRANDLINJE VATTENNIVÅ VID NORMALVATTENSTÅND
- UNGEFÄRLIG UTBREDDING GEONÄT MED PÅFÖRD STEN OCH SAND. EXAKT UTBREDDING BESTÄMS PÅ PLATS BERÖENDE PÅ BERG OCH VATTENDJUP UTBREDDING FRÅN CA 3 M OVAN STRANDLINJEN TILL CA 40 M UTANFÖR STRANDLINJEN

### DRÄNERING

GRUNDVATTEN TRYCKER UPP I OMRÅDET PGA OMGIVANDE HÖGRE TERRÄNG. DELS UPPSTÅR FLUKTIGA PARTIER PÅ SANDSTRANDEN. DELS KAN GRUNDVATTEN TRYCKA UPP GEODUK UNDER PÅFÖRD SAND UNDER VATTENLINJEN I KOMBINATION MED VÄGRÖRELSE.

DRÄNERING GRÄVS NER PÅ CA 1000 MM DJUP LÄNGST UPP PÅ SANDSTRANDEN OCH LEDER VATTNET VID SIDAN AV SANDSTRANDEN OCH MYNNAR UNDER VATTNET, SE RITNING.

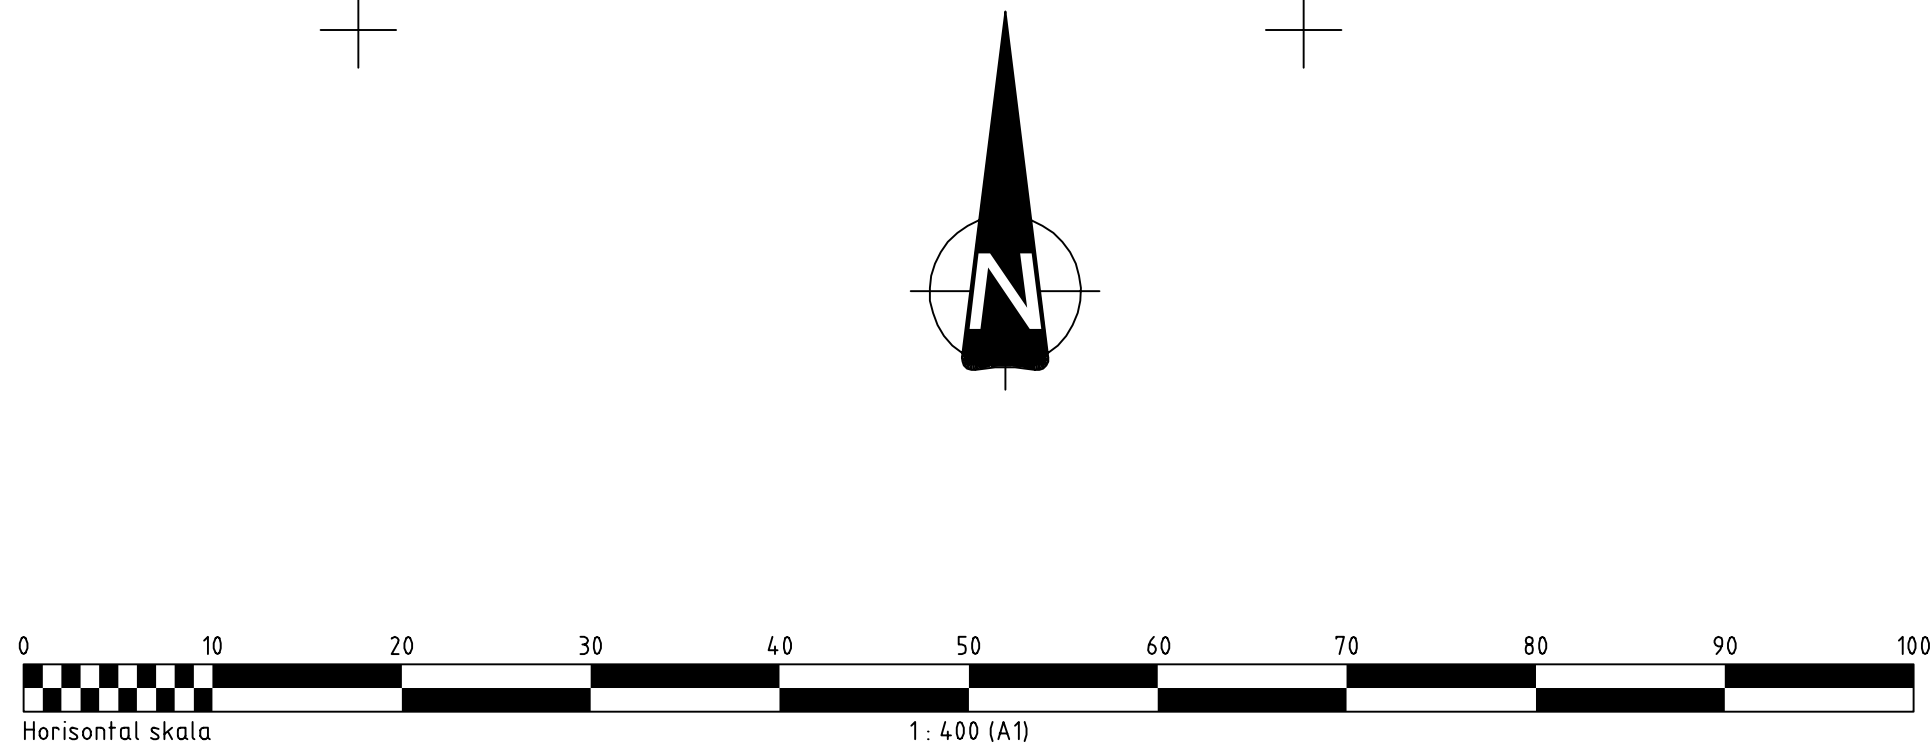
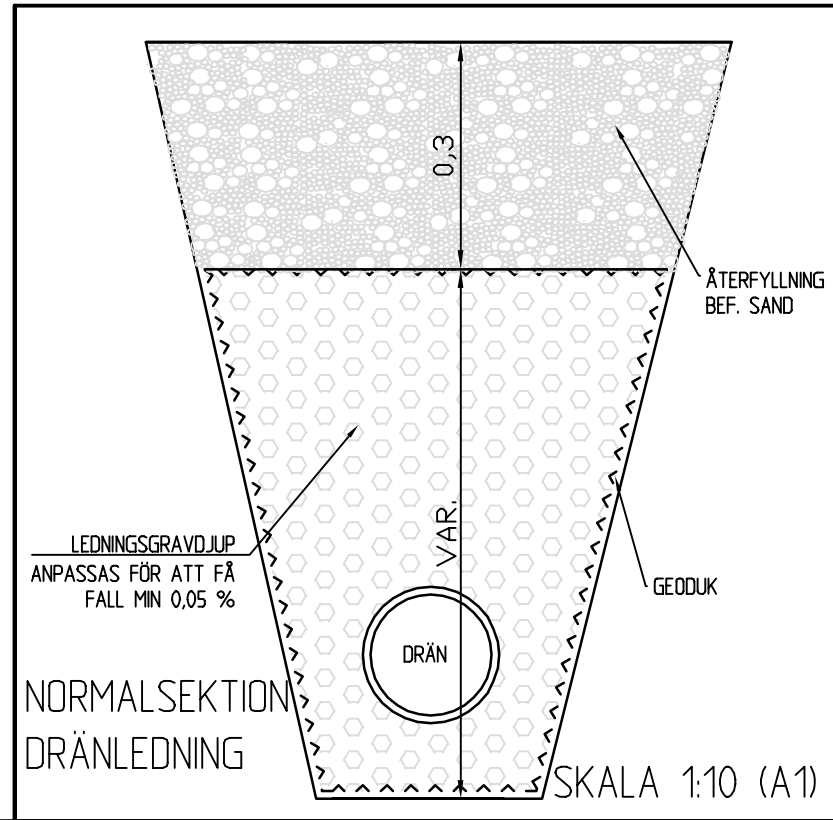
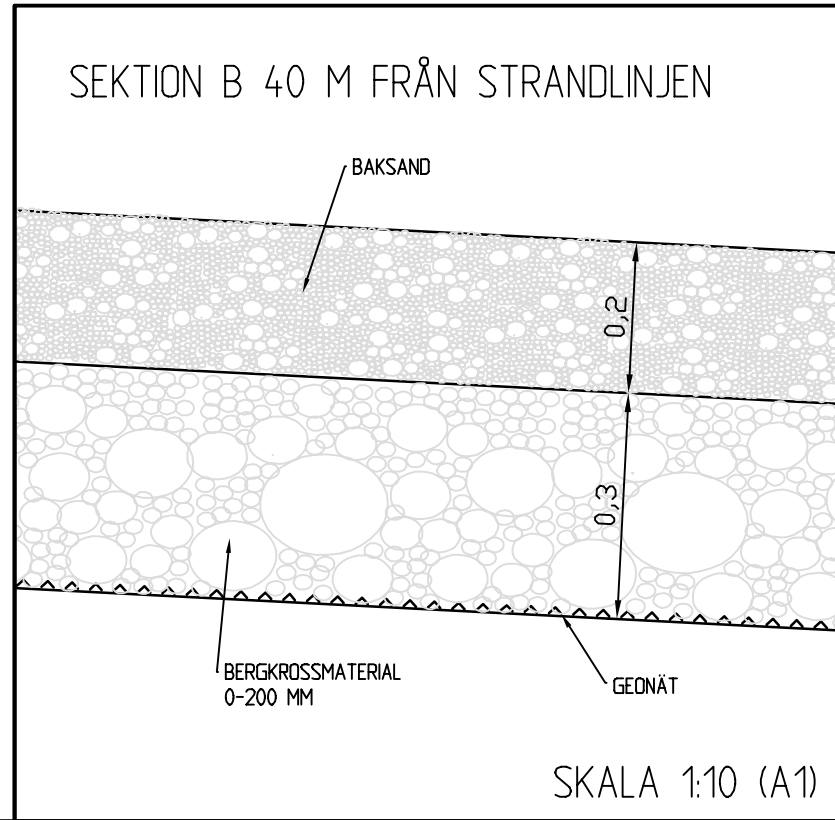
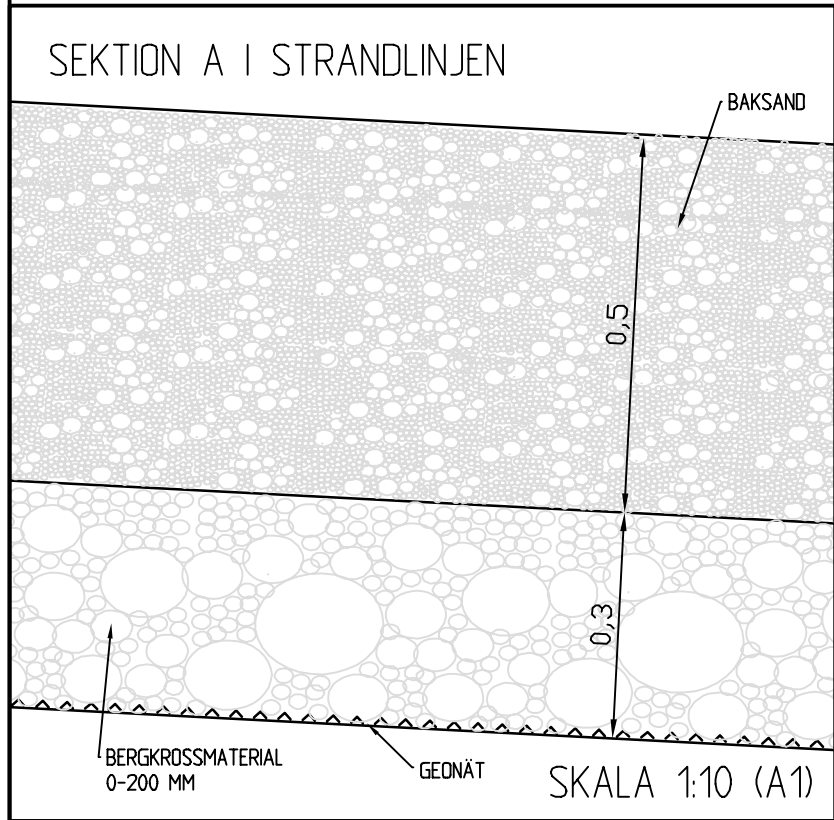
### UTFÖRANDE



BEFINTLIG SAND PÅ SANDSTRANDEN FRÅN 3 M OVAN STRANDLINJEN OCH UPPÅT BEHÅLLES. SAND I VATTNET SCHAKTAS BORT OCH AVLÄGSNAS TILLSAMMANS MED BEF. DUK. BEFINTLIG MARK SCHAKTAS UR MED T=800 MM I STRANDLINJEN OCH T=500 MM CA 40 M UT FRÅN LAND. DÄREMELLAN INTERPELLERAS SCHAKTDJUP.

NYTT GEONÄT LÄGGS UT MED SKARVÖVERLAPPNING PÅ MINST 250 MM. NATURSTENAR (UTAN VASSA KANTER) MED DIAM CA 500-700 MM LÄGGS ÖVER YTTERKANT LÄNGST UT MED MINSTA C/C PÅ 1 M. HELA NÄTYTAN TÄCKS DÄREFTER MED 30 MM BERGKROSS FRAKTION 0-150 MM. ÖVER DETTA PÅFÖRS ÖVERSTA LAGRET MED NATURSAND TYP BAKSAND MED VARIERANDE TJOCKLEK. SE SEKTION. BAKSAND VID STRANDLINJEN T = 500 MM. BAKSAND 40 M FRÅN LAND T = 200 MM.

### UNDERHÅLL (EJ I DENNA ENTREPRENAD)

DET ÖVERSTA LAGRET MED BAKSAND KOMMER BEHÖVA FILLAS PÅ MED JÄMNA MELLANRUM BERÖENDE PÅ EROSION OCH VÄGRÖRELSE.



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
				
Ramboll Sverige AB Holmgatan 8 602 32 Norrköping				
Tfn 010-615 00 00 Fax 011-23 79 99 www.ramboll.se		Knowledge taking people further---		
UPPDRAG NR 1320022315		RITAD/KONSTR. AV MHN	HANDLÄGGARE MHN	
DATUM 2016-09-19		ANSVARIG JGR		
NACKA KOMMUN SALTSJÖBADEN ERSTAVIKSBADET MARKPLANERINGSPLAN				
SKALA 1:400 (A1)		NUMMER M-16.1-001		BET